

EXPERT 3D SPEED

 **singing
rock**



#gravityisalwaysandeverywhere





W0079.. / W0080..

SINGING ROCK - AUFFAGGURT EXPERT 3D SPEED


Auffaggurt EXPERT 3D SPEED

Der voll verstellbarer Auffaggurt zur Absturzsicherung eignet sich für alle anspruchsvollen Arbeiten am Seil. Durch seinen komfortabel gepolsterten Hüftgurt, Beinschlaufen und Schulterpolster ist er dauerhaft bequem bei der Arbeitspositionierung, Auf- und Abstieg am Seil und bei Rettungseinsätze. Er ist mit SPEED-STANDARD oder SPEED-STEEL Verschlüssen erhältlich.

Der Expert 3D Speed zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

Gepolsterte Beinschlaufen, Hüftgurt und Schulterpolster mit speziell geformten und unterstützenden Bein- und Hüftpolster (in Polster eingearbeitete Kunststoffplatten). Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind aus atmungsaktives PES welches für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Der Expert 3D hat Frontale- und Rückenanschlagnpunkte nach EN 361 mit einem frontalen, tiefen Anschlagnpunkt zur Positionierung oder Verwendung von Abseilgeräten nach EN 813. Seitliche Anschlagnpunkte zur Arbeitspositionierung nach EN 358.


Zwei große Materialschlaufen aus Kunststoff und 4 flexible Materialschlaufen zur Befestigung und Mitnahme von Ausrüstung und Werkzeug, Schnellverschluss SPEED zur schnellen und sicheren Anpassung des Gurtes, abgeflachter Anschlagnpunkt am Rücken nach EN 361 - drückt nicht auf die Rückenpartie bei Transport von Rucksack oder Atemschutz, Beschriftungsfeld auf Schulterpolster, Zusätzliche Montage von Karabinerhaken am Schulterpolster möglich, Schulterpolster und Oberteil vollständig abnehmbar, Montage von zusätzlichen Materialschlaufen oder Materialhaken PORTER möglich, Speed Steel zusätzlich NFPA Class III u. ANSI Z359.1, Farben: Gelb/Schwarz (Speed-Standard & Speed-Steel), Schwarz (Speed-Standard)

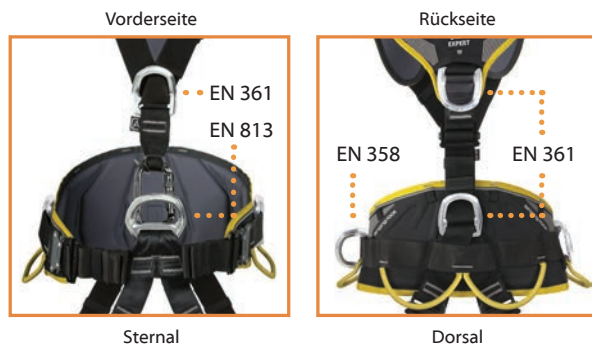

Technischen Daten

Material	PES, PAD
WLL [kg]	150
Gewicht [ca. g]	2.415 (Größe M/L Std.)
Norm	CE • EN 358 • EN 361 EN 813 • EN 1497

Größentabelle



SIZE	S	M/L
A [cm/in]	65-80 / 25-31	75-100 / 29-39
B [cm/in]	45-60 / 18-24	50-75 / 19-29
C [cm/ft]	150-170 / 4.92-5.57	160-180 / 5.25-5.9
SIZE	XL	
A [cm/in]	85-130 / 33-51	
B [cm/in]	50-75 / 19-29	
C [cm/ft]	175-205 / 5.74-6.73	

Frontale- und Rückenanschlagnpunkte nach EN 361. Ein frontaler, tiefer Anschlagnpunkt zur Positionierung oder Verwendung von Abseilgeräten nach EN 813. Seitliche Anschlagnpunkte zur Arbeitspositionierung nach EN 358.

Optional mit HOOK PARKING LOOP.

Abnehmbare Verbindungshalter zur Aufnahme von Falldämpfer-Verbindungsmitteln an den Schultergurten.



S [Speed-Standard] W0079DR02	M/L [Speed-Standard] W0079DR03	XL [Speed-Standard] W0079DR05
S [Speed-Standard Schwarz] W0079DB02	M/L [Speed-Standard Schwarz] W0079DB03	XL [Speed-Standard Schwarz] W0079DB05
S [Speed-Steel] W0080DR02	M/L [Speed-Steel] W0080DR03	XL [Speed-Steel] W0080DR05



Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit e.K
Georg-Hardt-Straße 7, 83624 Otterfing
Tel. 0049 (0)8024 6080 30
Fax 0049 (0)8024 6080 312
info@aliens-outdoor.de
www.aliens-outdoor.de



Kontakt



SocialMedia